


PIGTAILS MONOMODO G657 B3 LC APC

Descripción

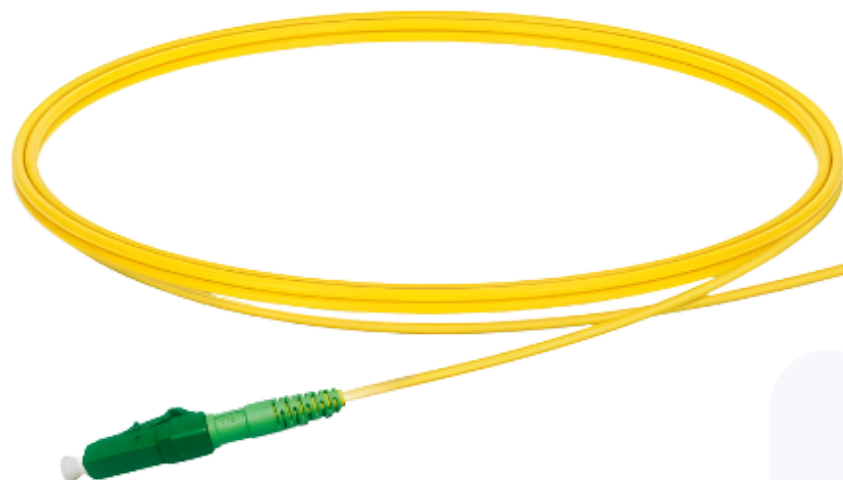



Construcción y Propiedades Físicas

- Tipo de Cable: Monomodo G657 B3
- Tipo de Chaqueta: LSZH-OFNR-OFNP
- Diámetro Exterior: 900 μ m, 1.2mm, 1.6mm y 2 mm
- Tipo de Fibra: 9/125 μ m
- Numero de Fibras: 1
- Mínimo Radio de Curvatura: 5 mm
- Tipo de Conector Extremo A: LC APC (Pulido Angular 8°)
- Color Conector y Bota APC: Verde
- Bota LC: 16 cm, 19 cm, 25 cm
- Cumplimiento normativo ITU-T G.657.B3 / IEC 60793-2-50 / RoHS
- Ciclo de Vida: 500 conexiones

*Asegurando Inspeccion y Limpieza adecuados

Pigtails monomodo G657 B3 LSZH (Low Smoke Zero Halogen), OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) y OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) en 900 μ m, 1.2 mm, 1.6 mm y 2.0 mm disponibles en un extremo conectores LC APC. El pigtail monomodo G.657.B3 con conector LC/APC está diseñado para instalaciones de fibra óptica en espacios reducidos, donde se requiere un radio de curvatura pequeño sin degradación del rendimiento. Su construcción con fibra ITU-T G.657.B3 y chaqueta de 900 μ m tipo tight buffer lo hace ideal para empalmes, ODF y aplicaciones FTTH. La terminación LC/APC garantiza baja pérdida de inserción, alta precisión y excelente estabilidad óptica. Todas las Patch cords y Pigtails son verificados y probadas en fabrica para asegurar su confiabilidad y rendimiento.

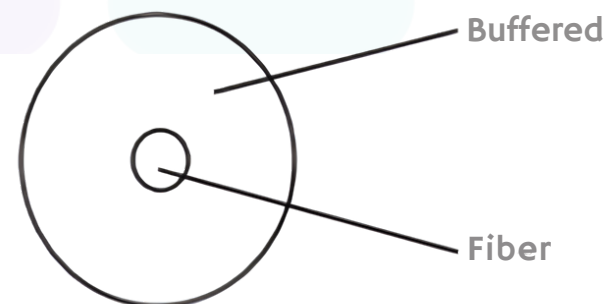

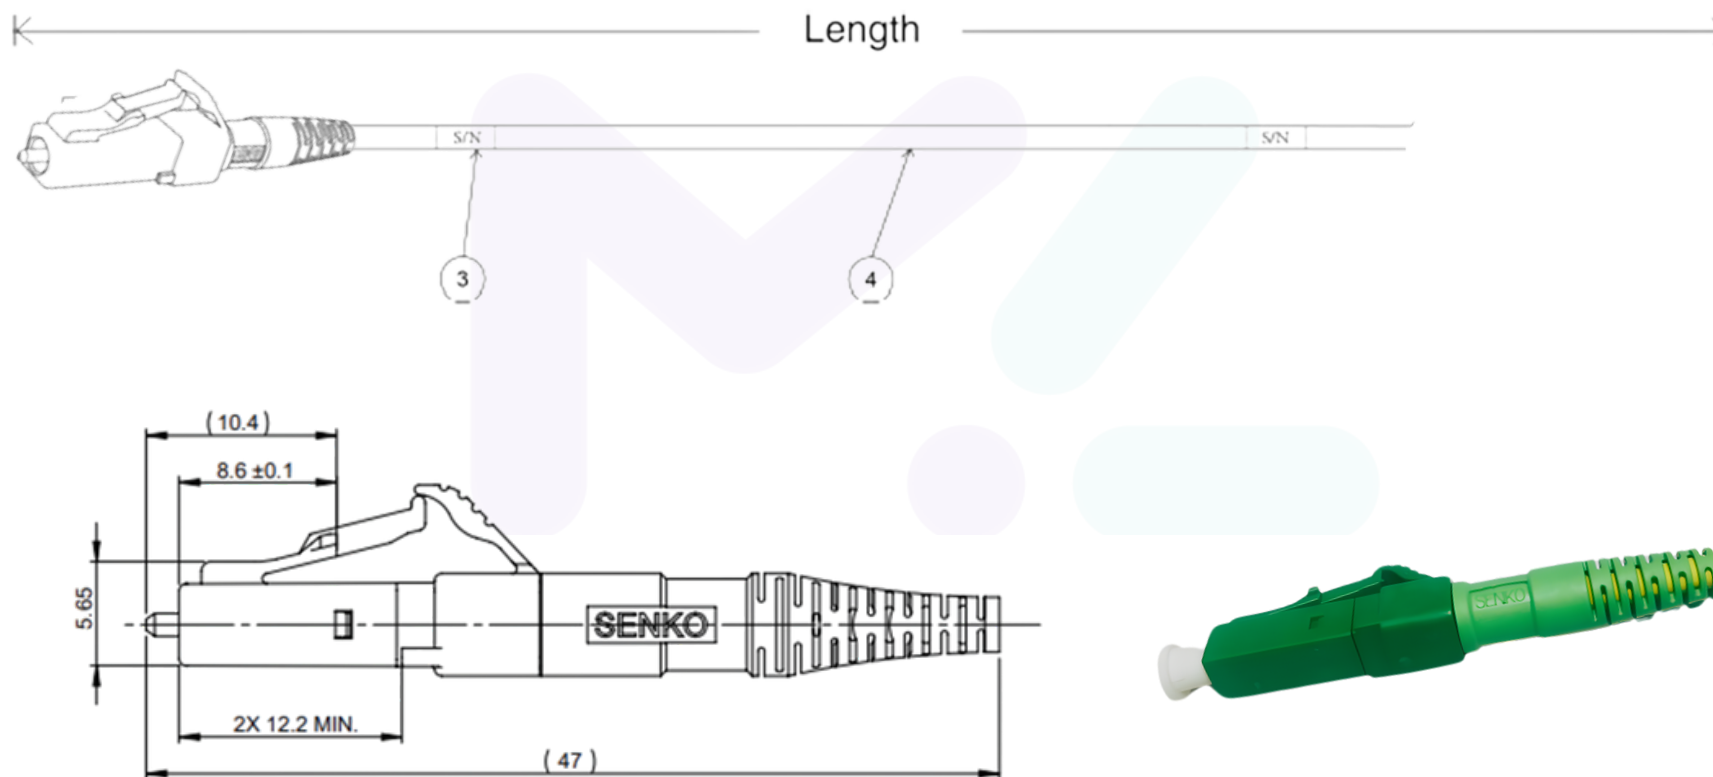

OCTUBRE 2025
Pigtails Monomodo G657 B3
LC APC

microlink

DATASHEET

ESCALA 1:1

H03A.1 DE 1

Propiedades Ópticas

Propiedades Ópticas	Perdidas por Inserción	Perdidas por Retorno
LC APC	0.3 dB	>60dB


Propiedades ambientales

- Temperaturas de Operación: -10 °C a 60 °C
- Temperatura de Almacenamiento y transporte: -20 °C a 60 °C

Maxima atenuacion del cable:

- 1310 : 0.35 / 0.4 dB/ Km
- 1550: 0.25/ 0.4 dB/km

CÓMO ORDENAR?

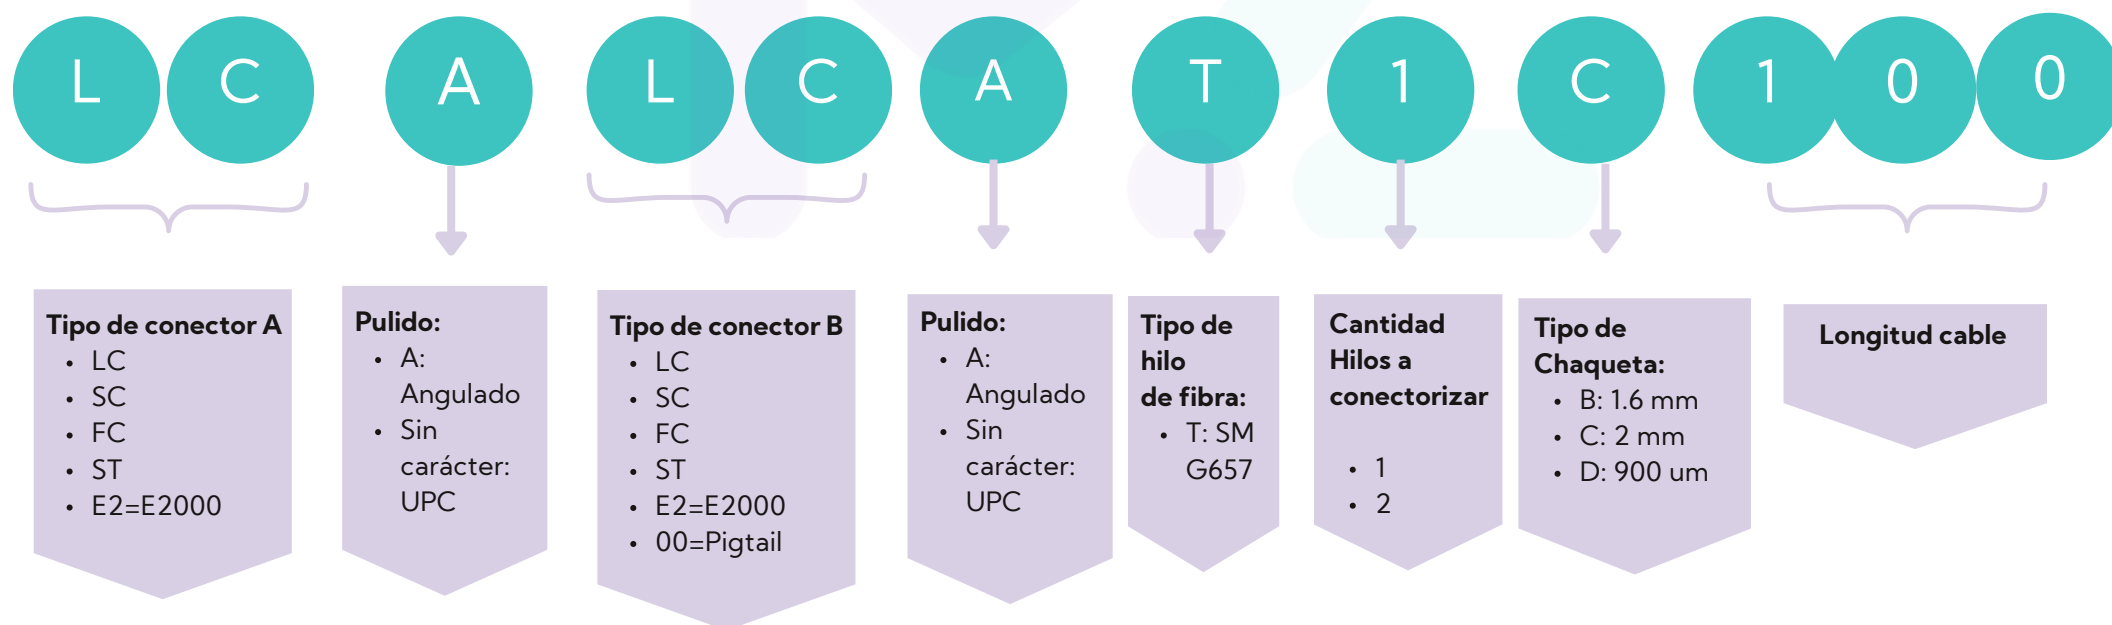

Microlink se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte la documentación más reciente para obtener actualizaciones.